

СИСТЕМА ОБЛИЦОВКИ МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКОЙ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Основание
бетонная стена

ilmax 4175
грунт бетон-контакт

ilmax 6800
штукатурка цементная

ilmax ready aquastop
разведенная водой 1:1 (грунтовочный слой)

ilmax ready aquastop
гидроизоляция

ilmax 3140 / S1 белый
клей для плитки белый

Облицовка плиткой


ilmax artcolor mastic
фуга

Облицовка плиткой

ilmax 5150
стяжка-ровнитель

Грунтовка
ilmax 4180 (4100,4120)

Основание
бетонный пол

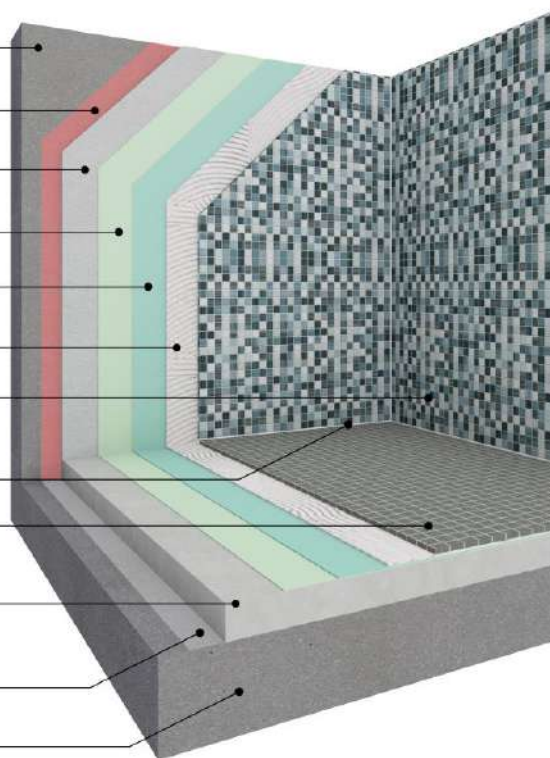

подробные
материалы
по решению



калькулятор
расхода

ПРОДУКТ РЕШЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА
ilmax 4100 Грунт готовый акриловый	от 90 г/м ²	1 кг, 5 кг, 10 кг
ilmax 4120 Грунт-концентрат (1:1) акриловый	от 40 г/м ²	1 кг, 5 кг, 10 кг
ilmax 4180 Грунт-концентрат (1:4) акриловый	от 20 г/м ²	1 кг, 5 кг, 10 кг
ilmax 4175 Грунт бетон-контакт	от 300 г/м ²	1.5 кг, 4.5 кг, 15 кг
ilmax 5150 Стяжка-ровнитель	1,9 кг/м ² * 1 мм	25 кг
ilmax 6800 Штукатурка выравнивающая цементная	1,7 кг/м ² * 1 мм	25 кг
ilmax ready aquastop Мастика гидроизоляционная	4 кг до 4 м ² 7,5 кг до 7,5 м ² 15 кг до 15 м ²	4 кг 7,5 кг 15 кг
ilmax 3140 Клей для плитки белый	5 кг до 1 м ² 25 кг до 5 м ²	5 кг 25 кг
ilmax S1 белый Клей для плитки высокоэластичный C2TES1	25 кг до 5 м ²	25 кг
ilmax artcolor mastic Фуга эластичная цветная	2 кг до 10 м ² 20 кг до 100 м ²	2 кг 20 кг