


СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ОСНОВАНИЙ В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



подробные
материалы
по решению

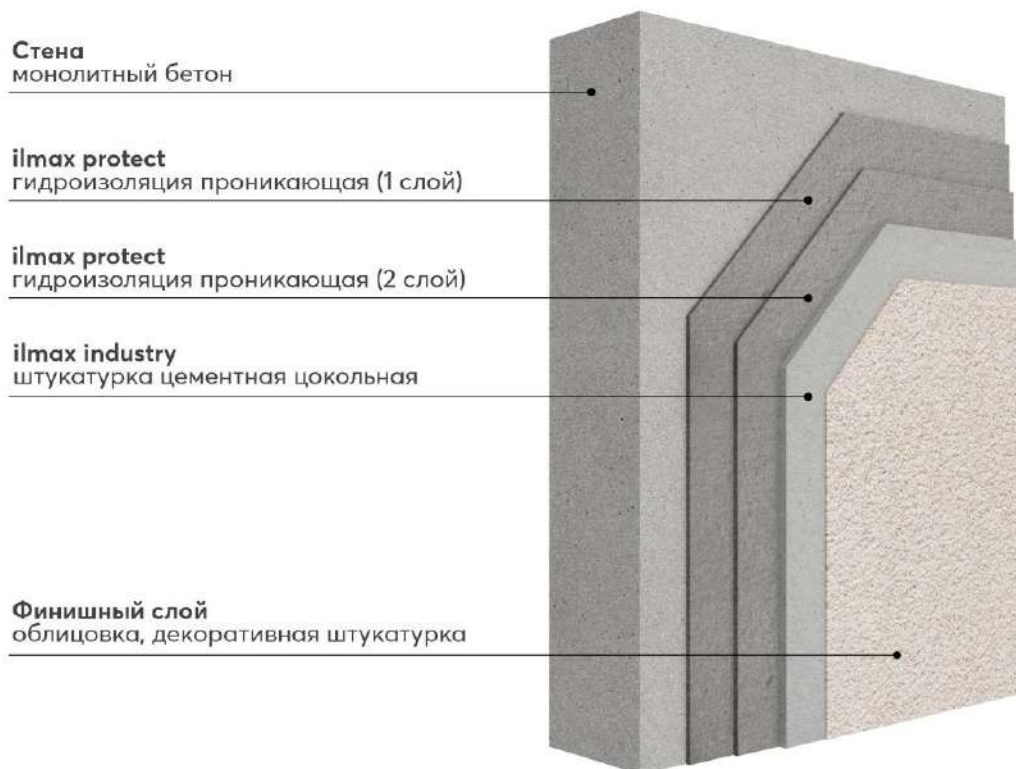

калькулятор
расхода

ПРОДУКТ РЕШЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА
ilmax protect Гидроизоляция проникающая	1,6–1,8 кг/м ² * 1 мм	5 кг, 20 кг
ilmax industry Штукатурка цементная цокольная	1,6–1,8 кг/м ² * 1 мм	25 кг