

СИСТЕМА ОБЛИЦОВКИ КРЫЛЬЦА

Подготовленное основание
уплотненный грунт

Гидро-пароизоляция
пленка ПЭ

Железобетонная конструкция

Грунт
ilmax 4180 (4100, 4120)

ilmax industry M300
пескобетон высокопрочный

Грунт
ilmax 4180 (4100, 4120)


ilmax 4620
гидроизоляция эластичная

Грунт
ilmax 4180 (4100, 4120)

ilmax S1
клей для плитки высокоэластичный C2TES1

Плитка

ilmax artcolor mastic
фуга

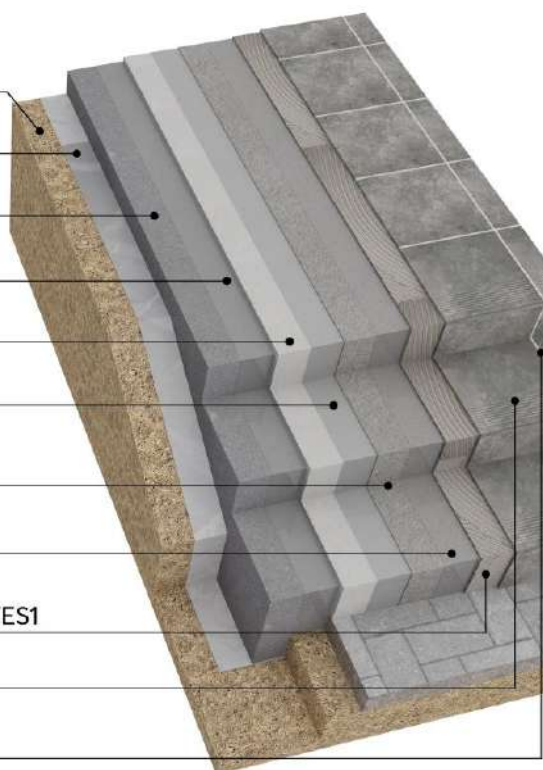

подробные
материалы
по решению



калькулятор
расхода

ПРОДУКТ РЕШЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА
ilmax 4100 Грунт готовый акриловый	от 90 г/м ²	1 кг, 5 кг, 10 кг
ilmax 4120 Грунт-концентрат (1:1) акриловый	от 40 г/м ²	1 кг, 5 кг, 10 кг
ilmax 4180 Грунт-концентрат (1:4) акриловый	от 20 г/м ²	1 кг, 5 кг, 10 кг
ilmax industry M300 Пескобетон высокопрочный	2 кг/м ² * 1 мм	25 кг
ilmax 4620 Гидроизоляция эластичная двухкомпонентная	1,4–1,6 кг/м ² * 1 мм	24 кг (А) + 8 кг (Б)
ilmax S1 Клей для плитки высокоэластичный C2TES1	25 кг до 5 м ²	25 кг
ilmax artcolor mastic Фуга эластичная цветная	2 кг до 10 м ² 20 кг до 100 м ²	2 кг 20 кг